

Príslušenstvá pre typový rad CHOPOK L,LD a VD

VONKAJŠÍ POPOLNÍK (VOP)

Nádoba na popol je oddelená od spaľovacej komory. Teleso popolníka ma nastaviteľnú hĺbku a stavebne sa umiestni v podstave krbu.



ZNÍŽENÉ OHNISKO (ZO)

Určené pre zabudovanie do nízko položených portálových krbov.



SKLO MODERN(SM)

Krbová vložka dostáva moderný výraz.



DRUHÉ SKLO (DS)

Znižuje podielu sálavého tepla do priestoru a opticky zväčšuje priehľadnosť dverok.




KRYCÍ RÁMIK (KR)

Krycí rámik zvyšuje estetickú úroveň a prekryva dilatačné tesnenie okolo krbovej vložky.

Vyrába sa v prevedení ocel/nerez (brúsená).

Je dostupný pre krbové vložky CH, Ď, M, B v tvarovom prevedení "A, B, C" a rozmerovom prevedení 2S, 3S, 4S.

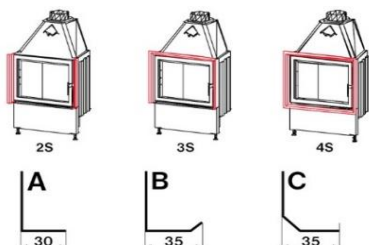

ZNÍŽENÉ OHNISKO (ZO)

Určené pre zabudovanie do nízko položených portálových krbov.



DRUHÝ PLÁŠŤ (DP)

Uľahčí obstavbu a montáž rozvodu teplého vzduchu.



SEGMENTOVÉ OHNISKO (SO), TMAVÉ (SOT), BIELE (SOB)

Rozdelenie ohniska na menšie, stavebne do seba zapadajúce časti, zvýšenie hrúbky žiaruvzdorného šamotu zabezpečí zvýšenie životnosti a akumulácie.



DRUHÉ SKLO MODERN (DSM)

Znižuje podielu sálavého tepla do priestoru a opticky zväčšuje priehľadnosť dverok.

Krbová vložka dostáva moderný výraz.



PRIKLADACIE DVIERKA (DPS, DPSO)

Využívajú obojstranné prevedenia krbových vložiek.

Konštrukcie predstavujú plné prevedenie priezoru dverok (plech/vermikulit), ktoré eliminuje sálanie tepla do prikladacieho priestoru.

Prevedenie DPSO je doplnené kontrolným otvorom, ktorý zabezpečuje vizuálny kontakt s priebehom horenia.



